



Наш многоканальный телефон: +7(343)318-31-13
г. Екатеринбург

Погреб кессон «Уралец 6» Технический паспорт изделия.



Организация-изготовитель:

ООО «Алиса»

Россия, г. Екатеринбург, пер. Слободской 41.

Многоканальный тел. +7(343)318-31-13

<http://septik96.net/>

1. Технические характеристики погреба
2. Рекомендации по установке и монтажу
3. Подготовка котлована
4. Техническое обслуживание и вентиляция

Назначение: погреб - кессон «Уралец 6» является ёмкостью для хранения продуктов питания объёмом 6 м³, и кессоном для скважины.

1. Технические характеристики погреба кессона.

Ёмкость, а также абсолютно все составляющие детали выполнены из марочного морозостойкого железобетона со специальной гидронепроницаемой добавкой. Марка бетона: М-350, W-8, F-200 (гидротехнический, морозостойкий).

Жизнеспособность бетона данной марки не менее 100 лет.

Ёмкость и абсолютно все составляющие элементы конструкции изготовлены из безопасных, экологически чистых материалов.

Производство ёмкости и сборка.

Производство осуществлено в заводских условиях, по последним технологиям монолитной заливки ж/б изделий с вибро - уплотнением.

Конструкция ёмкости сборно - монолитная.

Толщина стенки от 90 до 110 мм.

Объём погреба – 6 000 л.

Масса в сборе: 6 000 кг.

Размеры:

Диаметр: - 2 200 мм.,

Высота: - 2 650 мм.,

Высота (без горловины): - 2 150 мм.

Полезная высота погреба: - 1 850 мм.

Отверстия для ввода труб: скважина, водопровод - 200 мм., 110 мм.

2. Рекомендации по установке и монтажу.

Установку и монтаж погреба целесообразно проводить при помощи специализированной монтажной бригады или под контролем технического специалиста. При выборе места под установку необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- ✓ Установку, по возможности, располагать на возвышенности, на сухом месте. Возможно под гаражом, домом или отдельно стоящим сооружением.
- ✓ Для проклейки швов используется клей плиточный известных марок и брендов*, с маркой не менее М/200, W/4, или использовать рекомендованные производителем гидротехнические присадки*.
- ✓ Проезд и парковка транспорта над погребом допускается по согласованию со специалистом и дополнительному соглашению по допустимой нагрузке допустимой нагрузке на конструкцию.
- ✓ Вентиляционные отверстия закладываются по согласованию с заказчиком, или пробуриваются заказчиком самостоятельно по месту.

3. Подготовка котлована.

Котлован под установку погреба должен иметь длину и ширину на 500 - 1000 мм. больше конструкции погреба с каждой стороны.

Обратная засыпка котлована производится вынутым грунтом. При наличии в котловане значительного количества грунтовой воды её следует откачать во избежание смещения конструкции при обратной засыпке.

Дно котлована желательно: просыпать щебнем песком или отсевом, и произвести уплотнение, проверив уровнем или нивелиром.

При проведении земляных и монтажных работ внутри котлована соблюдать правила техники безопасности!


4. Техническое обслуживание, и вентиляция.

Для регулирования влажности внутри погреба его необходимо время от времени проветривать, а так же обеспечить вентиляцию сооружения.





Примечание: При сверлении и бурении отверстий в стенках погреба необходимо учитывать толщину стенок погреба во избежание нарушения герметичности конструкций.

Схема сборки погреба кессона «Уралец»

Погреб-кессон "Уралец" 6м³.
(М 1:20).

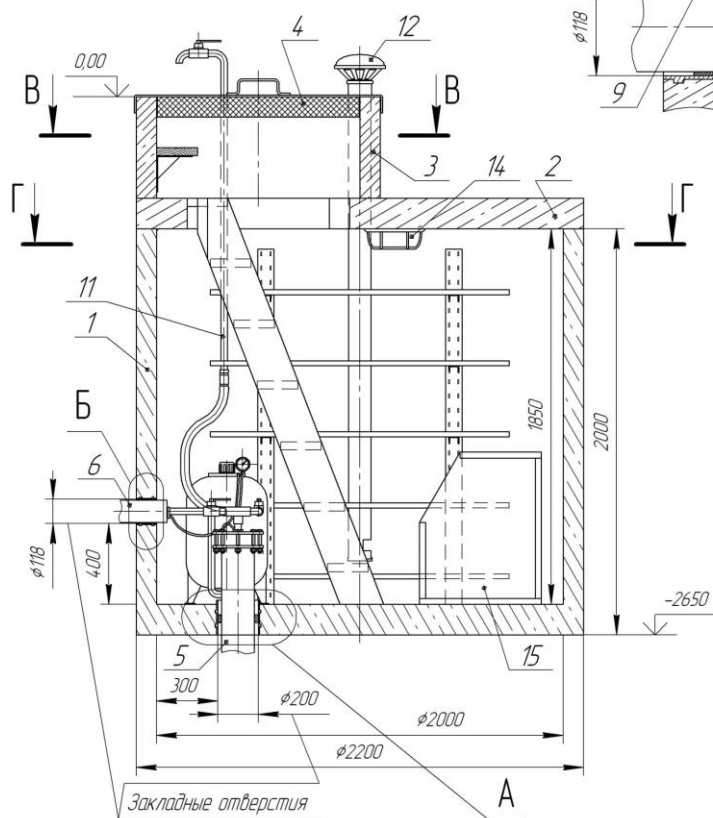

Примечание:
Уточняйте расположение
закладных отверстий.

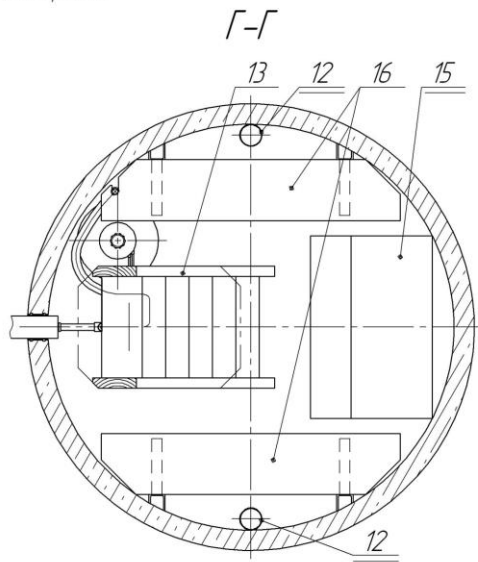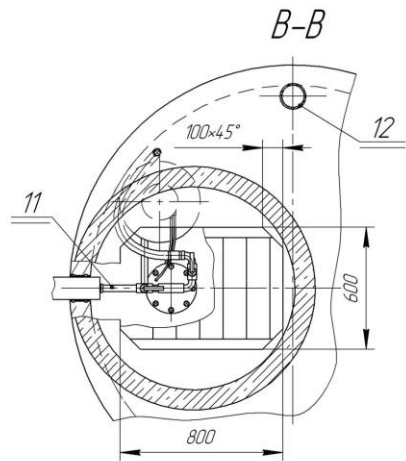

1	Стяжка монолитный железобетонный φ 2200 мм, h = 2000 мм.
2	Плита перекрытия φ 2200 мм с люком 600 x 800 мм.
3	Кольцо железобетонное φ 1000 мм, h = 500 мм.
4	Крышка утепленная оцинкованная.
5	Труба (φ 160 мм) скважины.
6	Труба гофрированная (d = 110 мм).
7	Кольцо уплотнительное d160.
8	Гильза влитая d = 200 мм.
9	Кольцо уплотнительное d110.
10	Гильза влитая d = 118 мм.
11	Труба d = 32 мм.
12	Труба вентиляционная (в комплекте).
13	Лестница (в комплекте).
14	Светильник ДРЛ потолочный (в комплекте).
15	Ларь овощной (под заказ).
16	Стеллаж с полками (под заказ).

В производстве изделий применяется бетон
гидротехнический (с морозостойкими
добавками) марки М 350, W 8, F 200.

Дата _____ 20__ г.